

Características

- Dos tinas, simétricas.
- Sin perforaciones para grifería; requiere grifería de instalación en muro o sobre gabinete.
- Instalación bajo cubierta.
- Acabado brillante.
- Tecnología antisonora SilentShield® que reduce ruidos y vibraciones.
- Ancho mínimo de gabinete: 36 pulgadas.
- 32" (813 mm) x 18" (457 mm) x 8-9/16" (217 mm).



Material

- Fabricada de acero inoxidable calibre 18.
- No incluye contra canastas.

Accesorios Requeridos

- K-8801 Contra canastas (requiere dos piezas)
- K-9000 Trampa de cocina en P, conexiones de 1-1/2

Componentes

El producto incluye:


- 91915 Accesorios de instalación

Códigos y Estándares


Norma Oficial Mexicana NOM
ASME A112.19.3/CSA B45.4

Garantía Limitada de Por Vida KOHLER®


Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web: www.la.kohler.com.

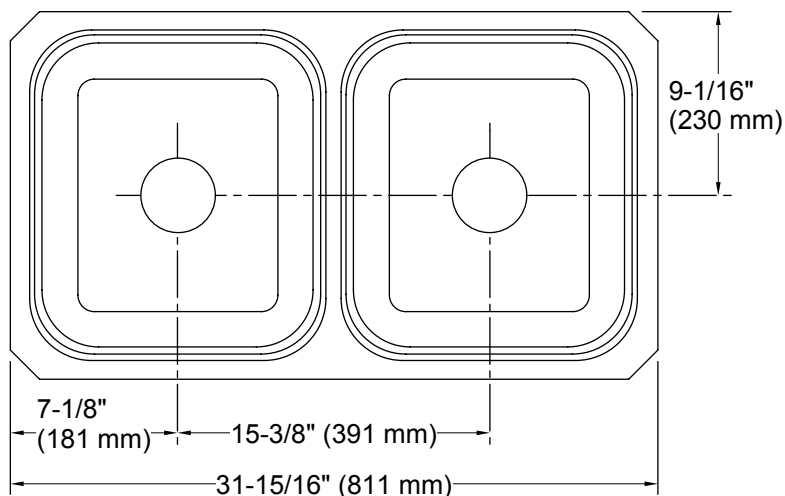



Instale su tarja seguramente con las abrazaderas de instalación



Visible



Oculto

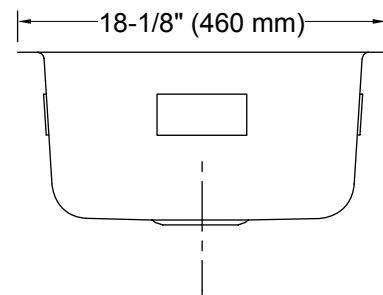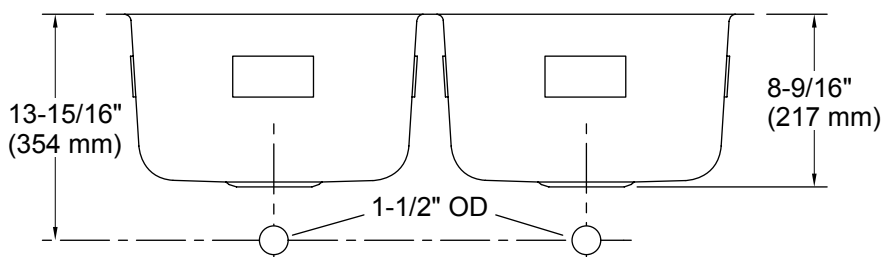

Información Técnica

Todas las dimensiones del producto son nominales.

Configuración de tinajas:	Dos simétricas
Instalación:	Bajo cubierta
Ancho mínimo de gabinete:	36" (914 mm)
Área de tina (izquierda):	Largo: 14-1/16" (357 mm) Ancho: 15-3/4" (400 mm) Alto Tinajas: 8-9/16" (218 mm) Alto Agua: 8-1/16" (205 mm)
Área de tina (derecha):	Largo: 14-1/16" (357 mm) Ancho: 15-3/4" (400 mm) Alto Tinajas: 8-9/16" (218 mm) Alto Agua: 8-1/16" (205 mm)
Diámetro de desagüe:	3-5/8" (92 mm)
Plantilla:	1041962-7, requerida, incluida

Notas

Instale este producto de acuerdo al manual de instalación.
Tome medidas sobre su producto para obtener detalles más detalles de la instalación.
Utilice la plantilla incluida para seleccionar la instalación con borde visible u oculto.
Deje 3/4" (19 mm) de holgura detrás de la tarja para la tabla de picar de madera (accesorio opcional).