

Características

- Ancho mínimo de gabinete: 36 pulgadas.
- Fabricada de acero inoxidable calibre 18.
- Doble montaje: sobre o bajo cubierta.
- Doble tina
- Una perforación (para grifería monomando).
- Tecnología antisonora SilentShield® que reduce ruidos y vibraciones.
- 33" (838 mm) x 22" (559 mm).
- No incluye contra canastas.



Accesorios Requeridos

- K-8801 Contra canastas (requiere dos piezas)
- K-9000 Trampa de cocina en P, conexiones de 1-1/2

Accesorios Recomendados

- K- 8631 Escurridor de trastes
- K-5473 Rack escurridor para tarja
- K-6383 Dispensador de jabón portátil
- K-5472 Tapete escurridor
- K-6377 Porta esponja
- K-8618 Porta rollo de servilletas de cocina
- K-8628 Escurridor porta copas

Componentes

El producto incluye:


- 1130570 Accesorios de instalación
- K-6641 Rejilla para tarja

Códigos y Estándares

Norma Oficial Mexicana NOM
ASME A112.19.3/CSA B45.4

Garantía Limitada de Por Vida KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web: www.la.kohler.com.

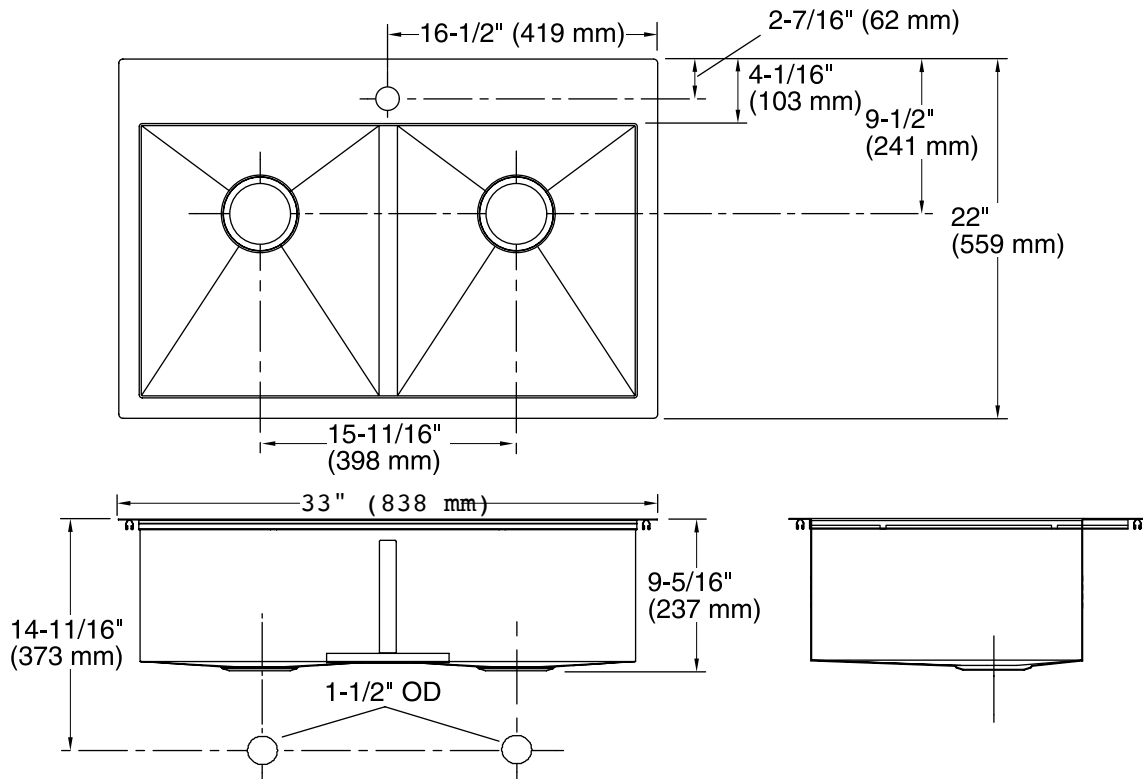

Información Técnica

Todas las dimensiones del producto son nominales.

Configuración de tinajas:	Dobles simétricas
Instalación:	Sobre y bajo cubierta
Ancho mínimo de gabinete:	36" (914 mm)
Área de tina (izquierda):	Largo: 14-9/16" (370 mm) Ancho: 16-9/16" (421 mm) Alto Tinajas: 9" (229 mm) Alto Agua: 9" (229 mm)
Área de tina (derecha):	Largo: 14-9/16" (370 mm) Ancho: 16-9/16" (421 mm) Alto Tinajas: 9" (229 mm) Alto Agua: 9" (229 mm)

Perforaciones para grifería:	1
Diámetro de perforación:	1-7/16" (37 mm)
Diámetro de desagüe:	3-7/8" (98 mm)
Plantilla:	1130570, requerida, incluida

Notas

Instale este producto de acuerdo al manual de instalación.
 Deje 3/4" (19 mm) de holgura detrás de la tarja para la tabla de picar de madera (accesorio opcional).