

Características

- Perforado para el grifo de bidé de montaje fijo y el interruptor de vacío.
- Relleno frontal y spray vertical.

Material

- Porcelana vítrea.

Instalación

- Por encima o debajo del piso.



Códigos y Estándares

ASME A112.19.2/CSA B45.1


1 Año de Garantía Limitada KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web: www.la.kohler.com.

Colores/Acabados Disponibles

Color de azulejos únicamente como referencia.

Color	Código	Descripción
	0	White
	96	Biscuit
	47	Almond
	NY	Dune
	95	Ice™ Grey
	G9	Sandbar
	45	Wild Rose™
	K4	Cashmere
	58	Thunder™ Grey
	7	Black Black™
	71	Seafoam Green
	89	Desert Bloom

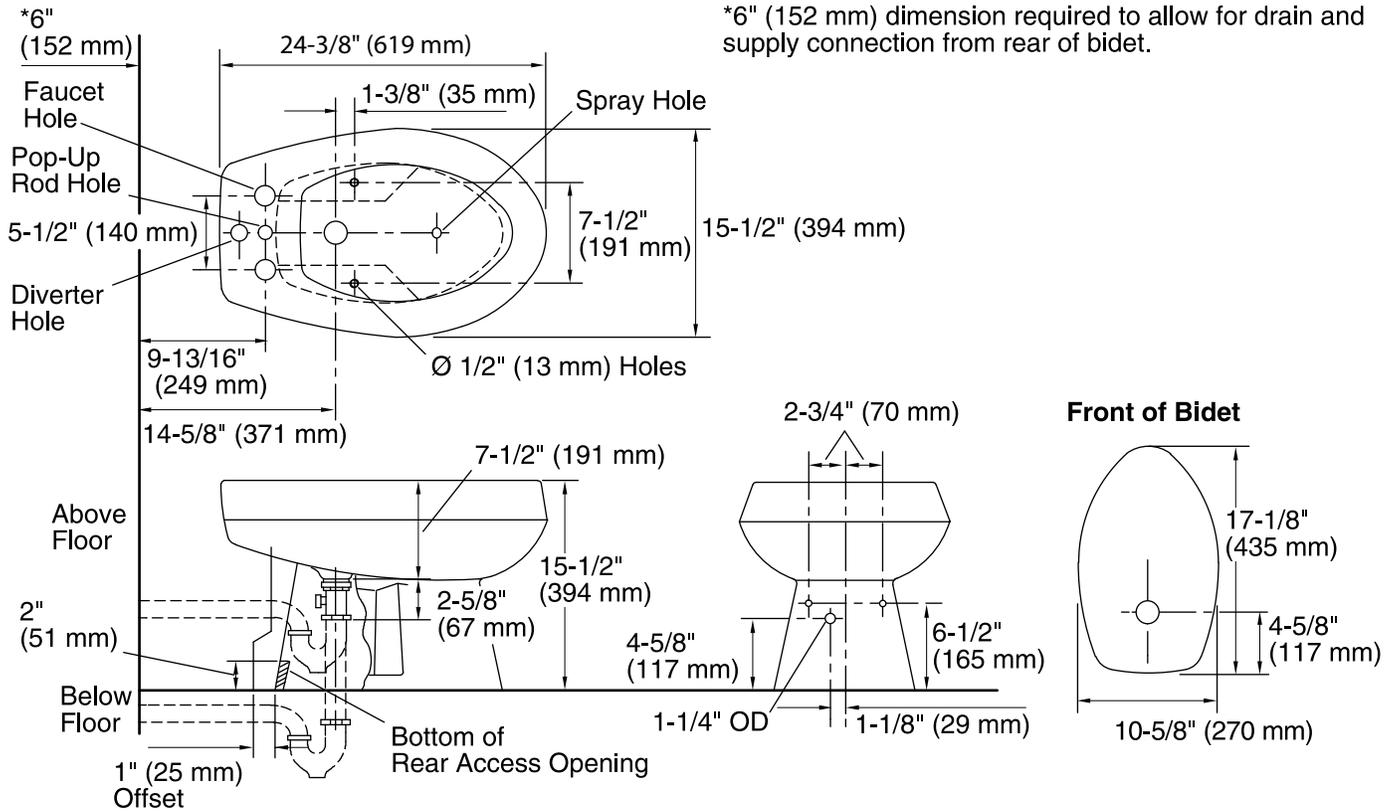

Información Técnica

Todas las dimensiones del producto son nominales.

Notas

Instale éste producto de acuerdo a las instrucciones de instalación.

Los suministros de calor y frío se pueden instalar desde el piso o la pared.