



Instructivo de instalación

MUEBLES DE BAÑO Y COCINA

Interceramic

Lavabo Lucca




Modelo	MB-12038M-II-0
Línea	Lucca
Marca	Interceramic




Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

Nota: Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar y validar que se encuentren libres de obstrucciones.
Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

Herramientas necesarias



Lápiz




Llaves combinadas
de 9/16" y 1/2"



Nivel



Taladro




Llave para tubos



Escuadra




Lentes de
seguridad



Cinta para
medir

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.

Dimensiones y medidas

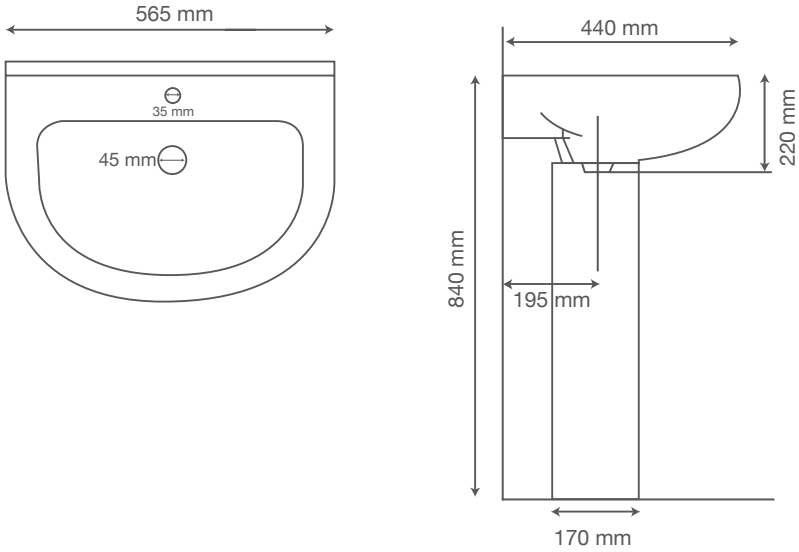


Características del producto

- Lavabo de pedestal
- 840 mm de alto
- Fabricado de cerámica vitrificada
- Color blanco
- Instalación de llave monomando de 4"
- Incluye rebosadero

Pasos de instalación

- 1 Marque la línea central del pedestal en el piso.
PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Este lavabo es pesado. Obtenga ayuda para levantar y desplazar el producto.
- 2 Coloque el pedestal sobre la línea central del piso. Consulte el diagrama de instalación para colocarlo correctamente.
- 3 Coloque el lavabo con cuidado sobre el pedestal.
- 4 Nivele el lavabo.
- 5 Consulte el diagrama de instalación para asegurarse de tener la distancia correcta entre el pedestal y la pared.
- 6 Marque los dos orificios de anclaje del lavabo en la pared acabada.
- 7 Marque el orificio de anclaje del pedestal en el piso, a través del orificio en la base del pedestal.
- 8 Con cuidado retire el lavabo del pedestal.
- 9 Desplace el lavabo y el pedestal lejos del área de instalación con cuidado.
- 10 Perfore orificios de montaje de 15/32" en los lugares marcados sobre la pared y para piso (en caso de que aplique).
NOTA: También puede utilizar otros herrajes de suficiente tamaño y resistencia.
- 11 Instale los pernos de sujeción en el material de soporte.
- 12 Retire los tapones roscados.
- 13 Vuelva a colocar el pedestal y el lavabo en su lugar y encaje el lavabo sobre los pernos de sujeción. Verifique que el lavabo descanse directamente sobre el pedestal y se apote por completo contra la pared.
- 14 Enrosque una arandela y un perno de fijación en el piso a través del orificio del pedestal, hasta que la arandela toque el pedestal. Fije el perno de fijación hasta que quede ajustado.
- 15 Retire el lavabo y colóquelo a un lado.
PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado o se pueden ocasionar daños.
- 16 Vuelva a colocar el lavabo en su lugar sobre los tornillos de sujeción.
- 17 Compruebe por segunda vez que la instalación esté nivelada y en la posición correcta.
- 18 Conecte y apriete la trampa al desagüe.
- 19 Termine de realizar las conexiones del suministro de agua a la grifería según las instrucciones incluidas con la grifería.

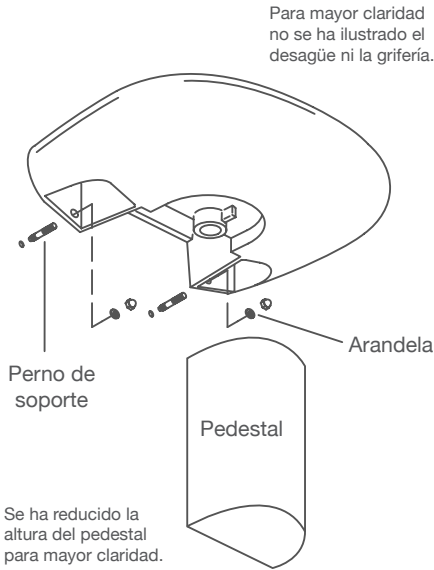

Cuidado y mantenimiento

- Limpie y seque perfectamente el lavabo con un paño suave.
- Utilice limpiadores que no contengan algún tipo de ácido o alcohol.
- Para una limpieza más detallada, se recomienda utilizar jabón líquido y utilizando una esponja suave, lavar, enjuagar y secar perfectamente.
- No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos como jabón en polvo o fibras ya que pueden dañar la superficie esmaltada del lavabo.

Garantía

Seis años contra defectos de fabricación.



Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com